


Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne techniczne DP1-P EI30

Stalowe drzwi ogniowe EI30 typu DP1-P mają zastosowanie w różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej. Stanowią dobrą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia w pomieszczeniach typu: garaże, piwnice, warsztaty, klatki schodowe, hale magazynowe.

Skrzydło drzwiowe o grubości 60 mm wykonane jest z arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm połączonej ze sobą, wzmocnione jest specjalnymi kształtownikami ze stali. Wypełnienie stanowi wełna mineralna.

Dostępne kolory:

- biały,
- braz,
- popiel

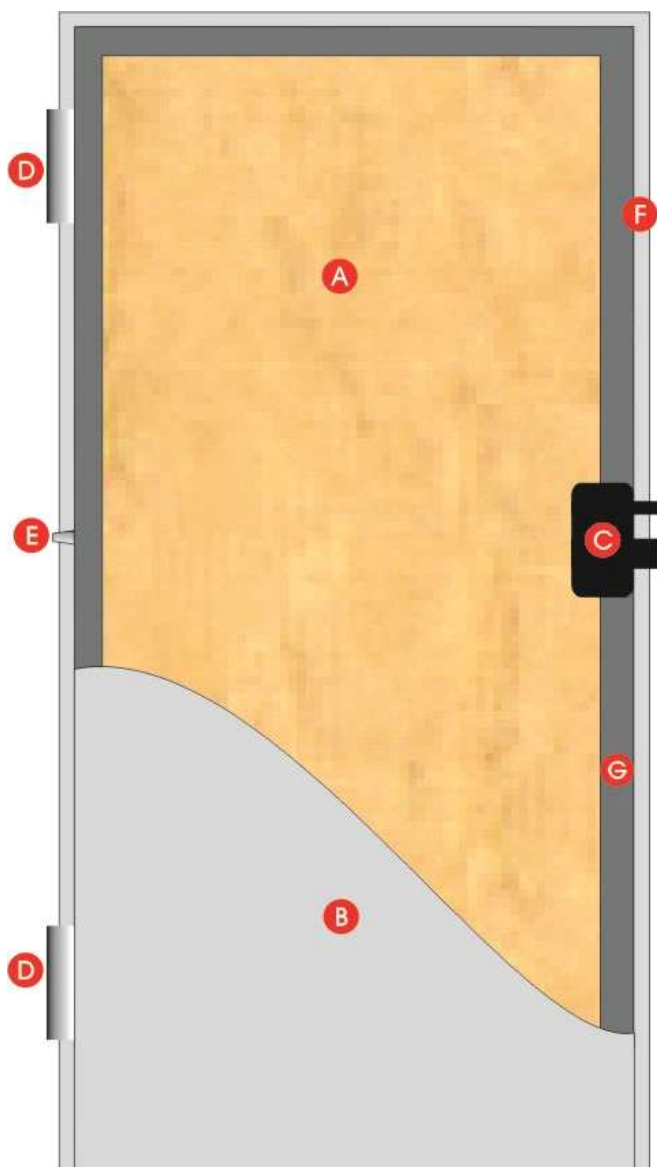

- A Wełna mineralna
- B Płaszcz z blachy ocynkowanej
- C Zamek główny
- D Zawiasy
- E Bolec antywyważeniowy
- F Wzmocnienie stalowe
- G Stalowa rama